# HIDRAULICO

## H46

HIDRAULICO

WANDER

**Comportamiento del producto en condiciones de uso:**

Wander H46 es un lubricante de base mineral altamente refinado desarrollado para utilizarse en sistemas hidráulicos industriales y móviles siendo apto para la lubricación de todo tipo de bombas.
Apto para ser utilizado en sistemas hidráulicos de alta potencia (prensas para estampar y forjar, camiones volcadores, grúas, guinches, montacargas, maq. agr. maq. vial y tractores), en compresores rotativos refrigerados por agua, en compresores centrífugos y axiales, etc.

Product behavior in conditions of use:

Wander H46 is a highly refined mineral-based lubricant developed for use in industrial and mobile hydraulic systems, being suitable for the lubrication of all types of pumps.
Suitable to be used in high-power hydraulic systems (stamping and forging presses, dump trucks, cranes, winches, forklifts, agricultural machinery, road machinery and tractors), in water-cooled rotary compressors, in centrifugal and axial compressors, etc.

- tipo: MINERAL

**Nivel de performance**

Vickers M-2950-S
Denison HF-0 and HF-2
John Deere JDQ84
Cincinnati Milacron P-68,P-69,P-70
AFNOR NF E 48-603 HM and HV
Robert Bosch Fluid Power

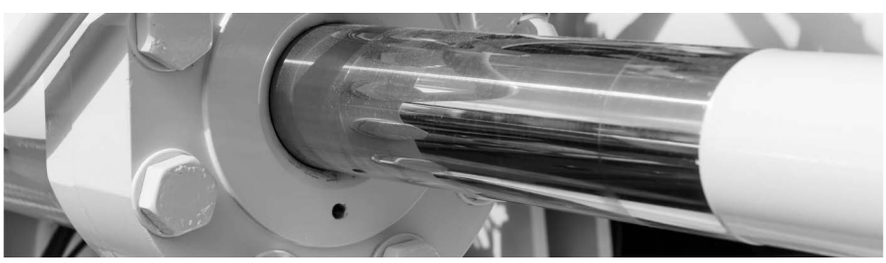

BENEFICIOS

>Excelentes propiedades antiherrumbre, antidesgaste, anticorrosivas y antionxidantes.
>Evita el desgaste prematuro de bombas a paletas.
>Contiene aditivos antiespumantes, los que facilitan la eliminación del aire incorporado, brindando una respuesta rápida y precisa del sistema hidráulico.
>Es un aceite muy estable bajo los efectos de altas temperaturas.
>Posee características de alta filtrabilidad y fácil separación de agua.
Apto para: Sistemas hidráulicos de alta potencia/prensas para forjar y estampa/camiones volcadores/grúas/maquinaria vial/tractores/maquinarias agrícola/montacargas/Compresores alternativos y rotativos refrigerados por agua/comp. centrífugos y axiales acoplados sobre engranajes/máquinas herramientas/herramientas neumáticas tipo rotativa con pistón y cigüeñal/cojinetes y rodamientos de motores eléctricos/bombas centrífugas y alternativas que requieren aceite. La aplicación del producto dependerá de la recomendación del fabricante del dispositivo y las condiciones de trabajo imperantes.

**VALORES TÍPICOS:**

| | |
|---|---|
| Viscosidad cinemática ASTM D445 40 ºC (cst) | 49.5 |
| Viscosidad cinemática ASTM D445 100°C (cst) | 7.0 |
| Peso específico 20°C g/cm$^3$ | 0.865 |
| Punto de inflamación COC ASTM D92 (°C) | 220 |
| Indice de viscosidad ASTM D2270 | 97 |
| Punto de combustión Cleveland ASTM D92 °, | 235 |
| Punto de escurrimiento ASTM D97 °, | -12 |

*(***) Corresponde a valor no ensayado*

*Los valores típicos no conforman una especificación.*

REV 00 : 07/2023

**Wander**

HIDRAULICO

H46

**Cód.** W1130