

FLOTA MIXTA

15W-40 MINERAL

WANDER

Nivel de performance

API CF/SJ



Comportamiento del producto en condiciones de uso:


Wander Flota Mixta 15W-40 es un aceite multigrado de base mineral, especialmente formulado para ser utilizado en vehículos de todo tipo ya sea con motor naftero, diesel o GNC . Brinda máxima protección a las piezas en servicio, mejora la presión de aceite dada la presencia de aditivos elevadores del índice de viscosidad. Tiene buena circulación en frío, reduciendo al mínimo el desgaste en el arranque. Disminuye el consumo de aceite. Prolonga la vida útil del motor. Posee aditivos antioxidantes y anticorrosivos.

BAJA FORMACIÓN DE CENIZAS Y RESIDUOS CARBONOSOS, MENOR FORMACIÓN DE DEPÓSITOS

Product behavior in conditions of use:

Wander Flota Mixta 15W-40 is a mineral-based multigrade oil, specially formulated to be used in vehicles of all kinds, whether with gasoline, diesel or CNG engines. Provides maximum protection to parts in service, improves oil pressure due to the presence of additives that increase the viscosity index. It has good cold circulation, minimizing start-up wear. Decrease oil consumption. Extends engine life. It has antioxidant and anticorrosive additives. LOW FORMATION OF ASH AND CARBONOUS RESIDUES, LESS FORMATION OF DEPOSITS

- tipo: MINERAL

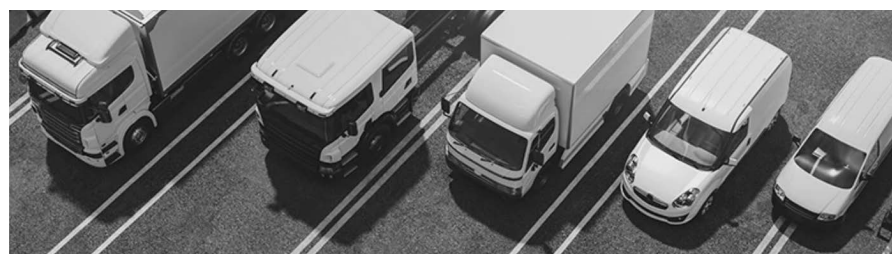

- > Excelente presión de aceite.
- > Mínimo depósito en aros y pistones.
- > Buena circulación del aceite en frío brindando máxima protección en el arranque.
- > Óptima lubricación en la superficie de los cojinetes reduciendo fricción y prolongando la vida útil del motor.
- > Baja formación de cenizas y residuos carbonosos, los que provocan golpeteos y preignición.
- > Excelentes propiedades anticorrosivas y antioxidantes.
- > Máxima protección en recorridos largos y condiciones desfavorables.
- > Reduce significativamente el consumo de aceite.
- > Prolonga la vida útil del motor.

VALORES TÍPICOS:

Viscosidad cinemática ASTM D445 40 °C (cst)	140
Viscosidad cinemática ASTM D445 100°C (cst)	16
Peso específico 20°C g/cm ³	0.875
Punto de inflamación COC ASTM D92 (°C).....	245
Índice de viscosidad ASTM D2270	115
Punto de combustión Cleveland ASTM D92 °,	260
Punto de escurrimiento ASTM D97 °,	-27

(**) Corresponde a valor no ensayado

FLOTA MIXTA
15W-40 MINERAL

Cód. W1510

Los valores típicos no conforman una especificación.



REV 00 ; 07/2023

Wander

BENEFICIOS